
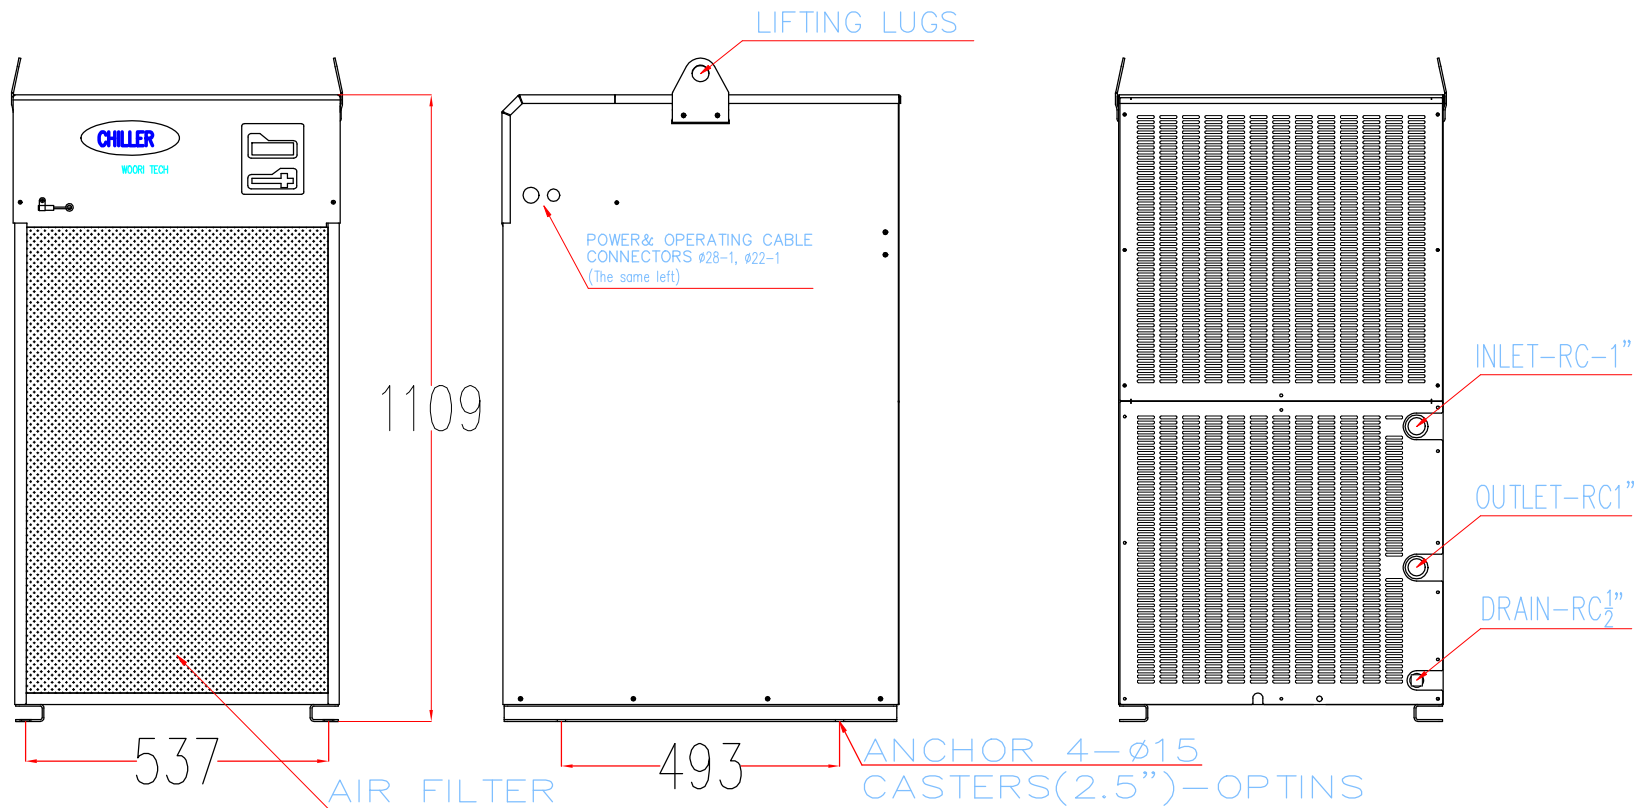


*제품전면의 공기흡입구와 상부 및 후면의 토출구는 공기의 흐름이 원활한 장소에 설치할것.

*흡입구로 더운공기가 흡입되지 않는 장소에 설치할것

*Install place where it is comfortable with airflow.

* Do not install hot air into the front air intake

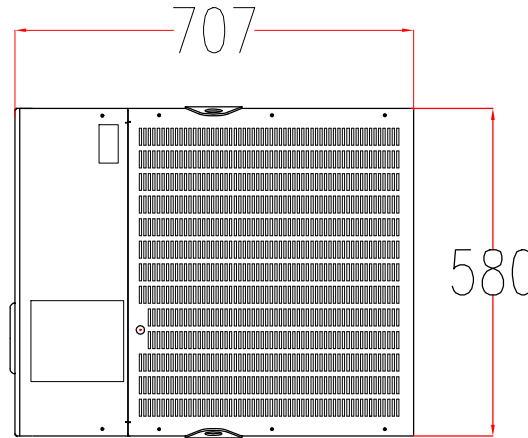

PROJECT. OIL CHILLER	Drawing Name. OC-302HDA	Drawn BY	Date	Scale	Sheet No.	F/N	Rev.	
		D.H.PARK	20.02.29	NONE				