번호	날짜	개정사유	설계	검도	승인
⚠	–	–	–	–	–

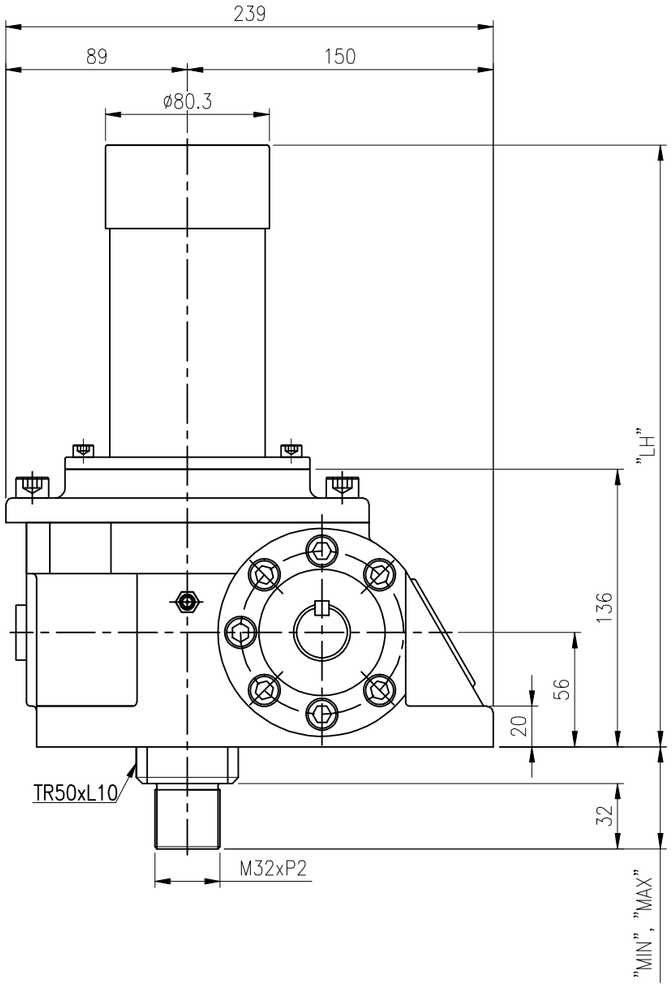

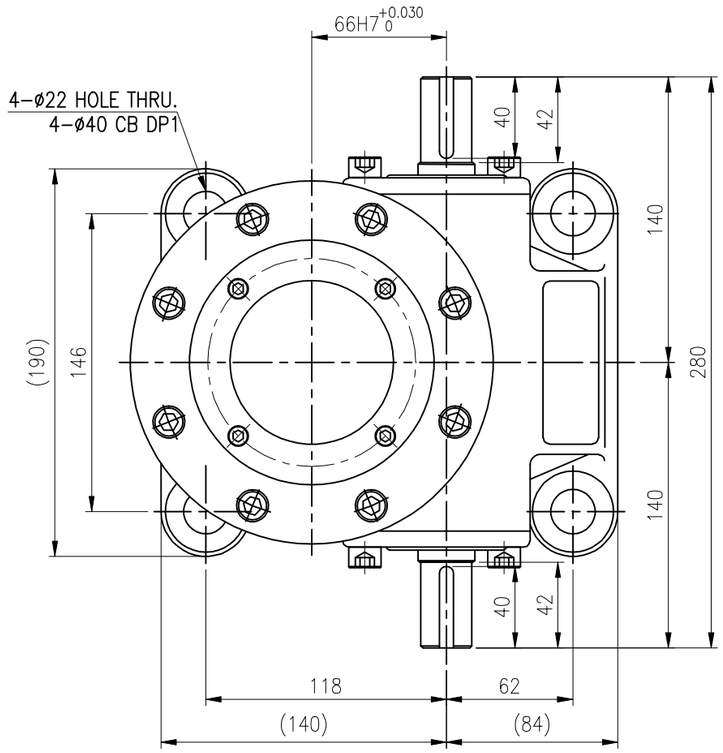



INPUT SHAFT
(SCALE 2:1)

TABLE 1

SCREW JACK SPECIFICATION		
기본용량(ton)	10	
SCREW 축경	ø50	
리이드	10 mm	
최대허용동력	1.8 kW	
감속비율	H	1/8
	L	1/24
입력축 1회전당 이송량	H	1.25 mm
	L	0.42 mm
그리스	KS 3종 2호	
그리스 주입량	1.0 kg	
도색(MUNSELL)	5PB-2/618L	

TABLE 2

STROKE	MIN	MAX	LH
100	50	150	306
200	50	250	406
300	50	350	506
400	50	450	606
500	50	550	706
600	50	650	806
800	50	850	1006

프로젝트(Project)	–		고객(Customer)	–	모델(Model)	SJ066
설 계(Designed)	검 도(Checked)	승 인(Approved)	재질(Mat'l)	–	수량(Q'ty)	1
권효준	김현철	김석원	SCREW JACK, 66형 하방향, 표준타입		Scale (A3)	1/4
21.09.17	21.09.17	21.09.17				
NARA 주식회사 나라삼양감속기 Nara Samyang Gear Inc.			CAD dwg. No.	–	Rev.	0
			Drawing. No.	SJ066IN0000NS-001		