


본 도면은 (주)코벨의 자산이므로 허가없이 무단 복제, 사용 및 대여할 수 없음.

① $\sim (\nabla, \nabla \nabla)$

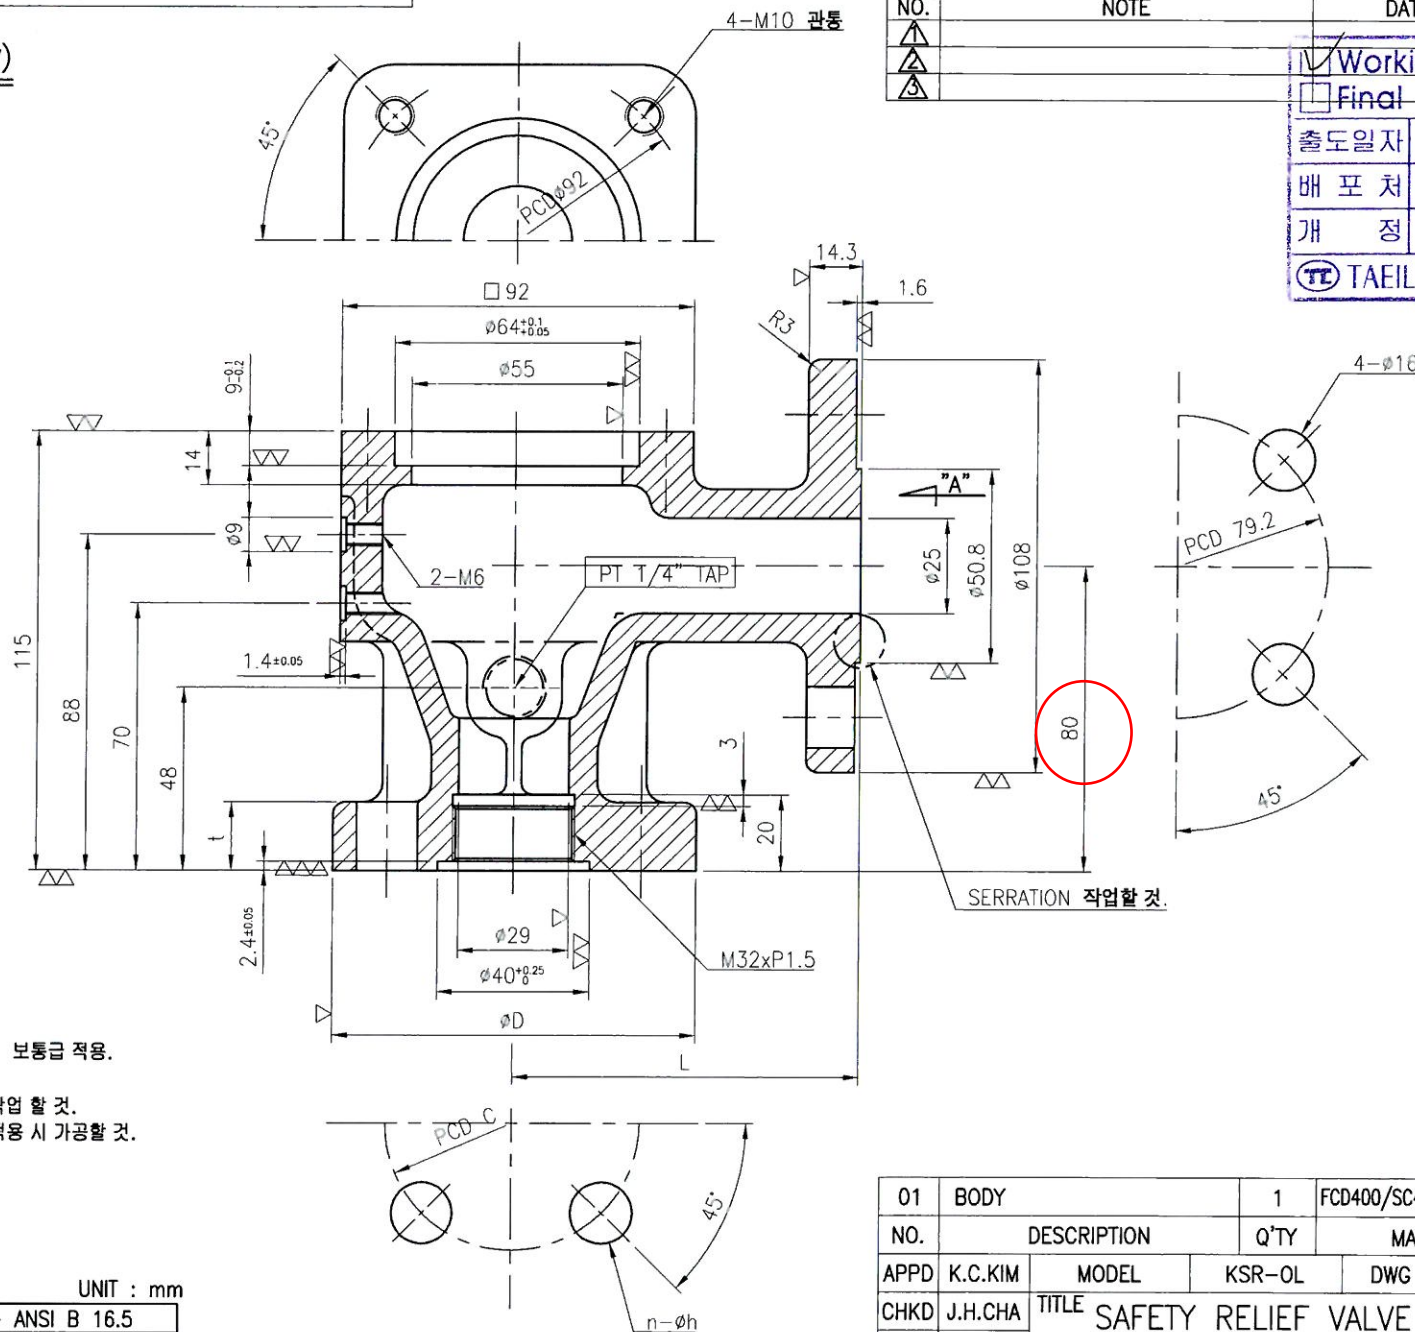

- 주 기 -
1. 지시없는 모서리는 C0.3
 2. 지시없는 공차는 KS B 0412 보통급 적용.
 3. 날카로운 모서리 제거할 것.
 4. "A"면 SERRATION(수지홈) 작업 할 것.
 5. 부 STEAM 적용 시 가공할 것.

*DIMENSION

UNIT : mm

SIZE	RATE	INLET FLANGE - ANSI B 16.5				
		L	PCD C	ØD	t	n-øh
3/4"x1"	150LBS	90	70.0	98	20	4-16
	300LBS	90	82.5	117	20	4-19

NO.	NOTE	DATE	SIGN.
1			
2		☒ Working	☐ Reference
3		☐ Final	☐ Approval

출도일자	2018. 01. 03
배 포 처	상사
개 정	

 TAEIL M-TECH CO., LTD.

01	BODY		1	FCD400/SC480/CAC406			
NO.	DESCRIPTION		Q'TY	MAT'L		REMARK	
APPD	K.C.KIM	MODEL	KSR-OL	DWG No	KSR0L0-K-20-01-R1		
CHKD	J.H.CHA	TITLE SAFETY RELIEF VALVE -3/4"x1"(20x25A)			DATE	2011.06.30	
DWG'	J.Y.KIM				SCALE	1/2	A4
 KORVAL CO., LTD.							