



번호	날짜	개정사유	설계	검도	승인
⚠	–	–	–	–	–

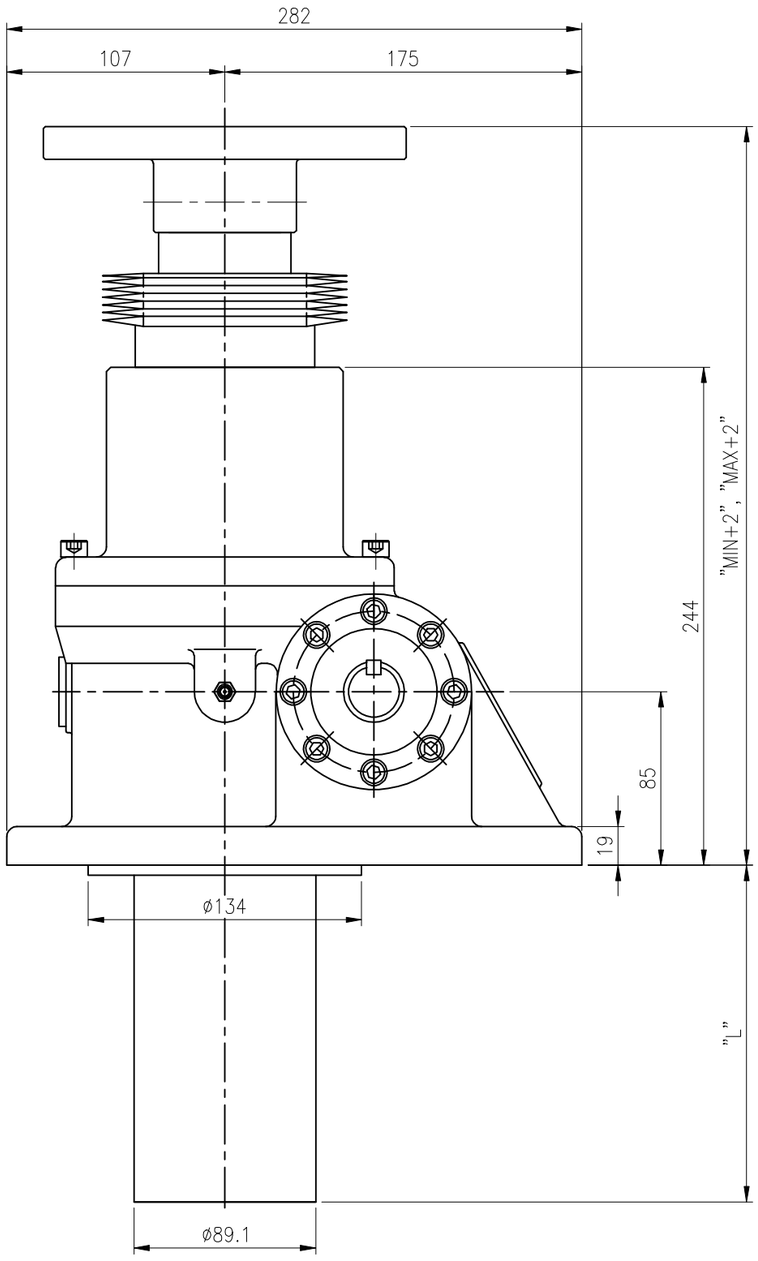


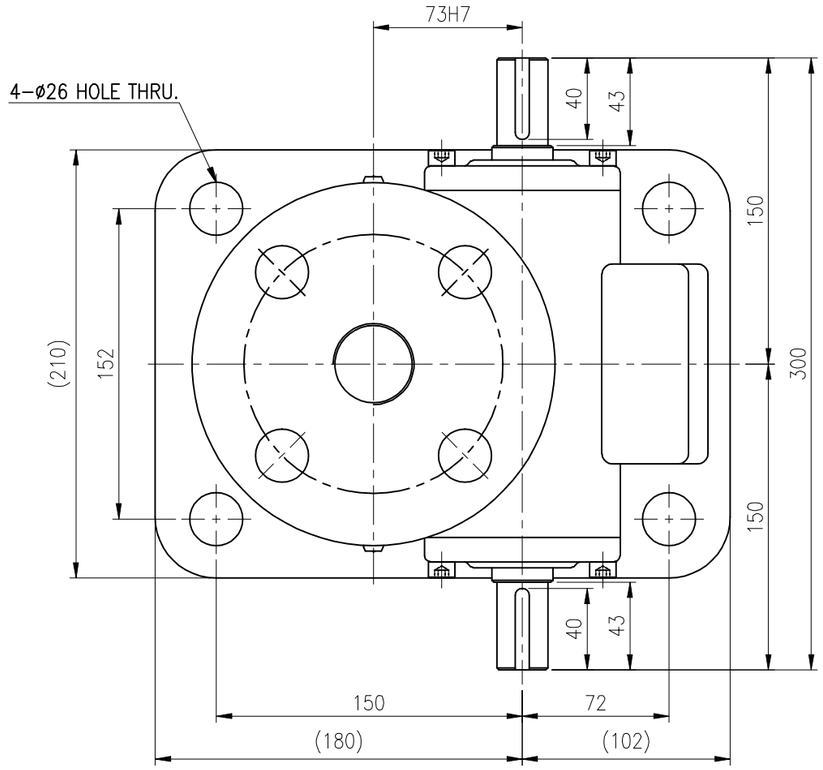

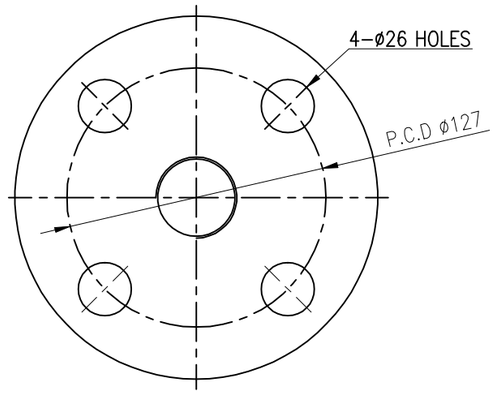

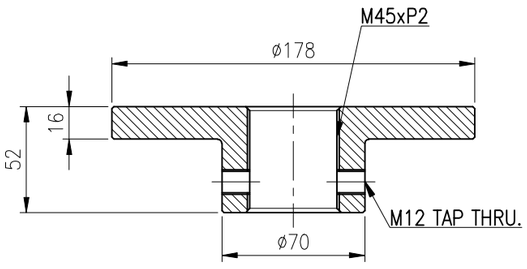

FLANGE NUT



INPUT SHAFT
(SCALE 2:1)

TABLE 1

SCREW JACK SPECIFICATION		
기본용량(ton)		20
SCREW 축경		ø63
리이드		12 mm
최대허용동력		4 kW
감속비율	H	1/8
	L	1/24
입력축 1회전당 이송량	H	1.5 mm
	L	0.5 mm
그리스		KS 3종 2호
그리스 주입량		2 kg
도색(MUNSELL)		5PB-2/618L

TABLE 2

STROKE	MIN	MAX	L
100	360	460	165
200	360	560	265
300	395	695	365
400	395	795	465
500	395	895	565
600	435	1035	665
800	435	1235	865

프로젝트(Project)	–		고객(Customer)	–	모델(Model)	SJ073
설 계(Designed)	검 도(Checked)	승 인(Approved)	재질(Mat'l)	–	수량(Q'ty)	1
권효준	김현철	김석원	SCREW JACK 73형			Scale (A3) N/S
21.12.01	21.12.01	21.12.01	상방향, 회전방지키, 플렌지 타입			
NARA 주식회사 나라삼양감속기 Nara Samyang Gear Inc.			CAD dwg. No.	–		Rev. 0
			Drawing. No.	SJ073UK0000JF-001		